



MAXIVAREM LR ce



RISCALDAMENTO
HEATING SYSTEMS


Modello/Model: UR150471CS000000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		150 L
raccordo connector		1" 1/2 GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	6 bar
pressione prova test pressure	PT	9 bar
precarica precharged pressure		1,5 bar
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948
Modulo: Module:		B+D
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD-419-14 Rev.001 + Z-IS-DDK- MUC-09-10-408247-002




Imballo - packaging

	A	B	H	
dimesioni (mm) dimensions (mm)	823	568	568	
volume (m ³) volume (m ³)		0,27		
peso (kg) weight (kg)		29,8		
q.ta per cartone q.ty for box		1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet		8		



Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB150 S4H000000 00	GOMMA EPDM NON POTABILE / NOT POTABLE EPDM RUBBER			
Controflangia Coverflange	SPCFL152ZN4000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL		ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000 000	OTTONE / BRASS			

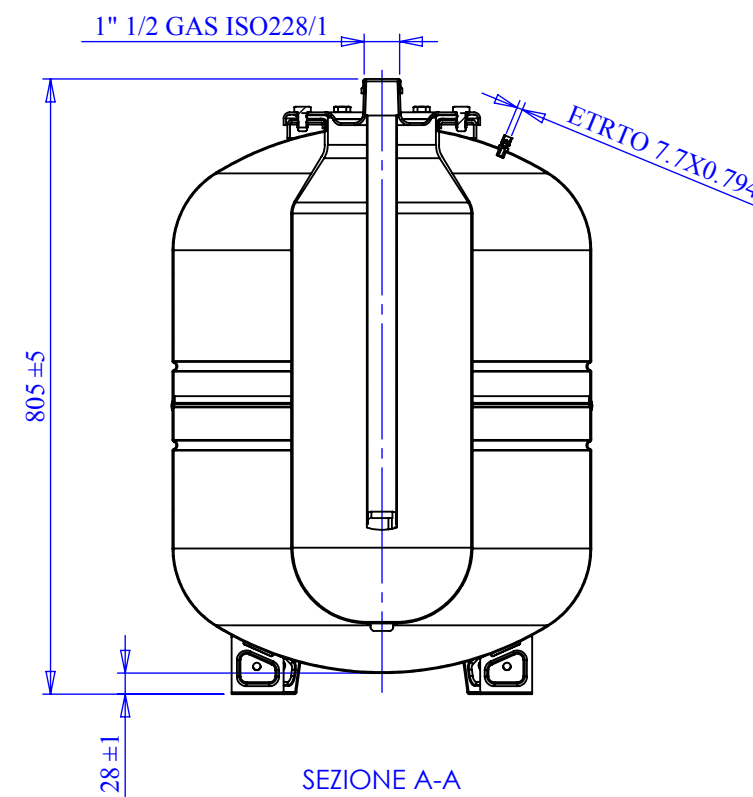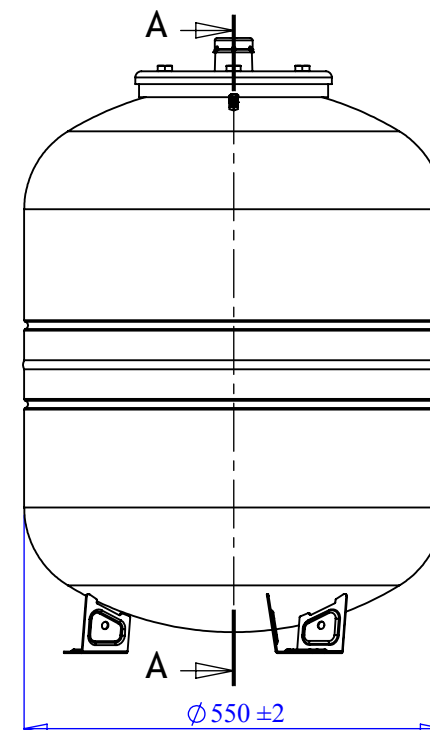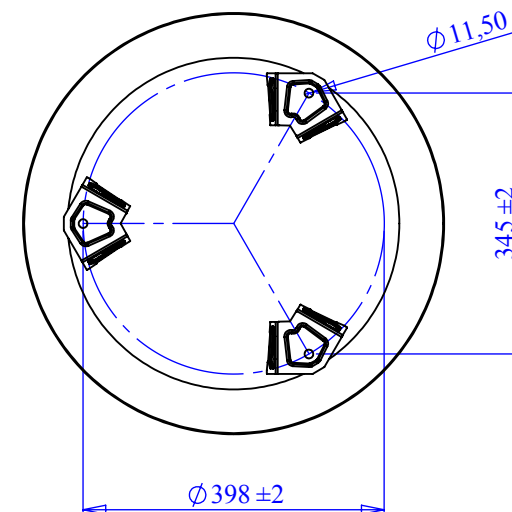

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 038	TIPO PARTE	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO	FINITURA SUPERFICIALE	
		0	A3	-	
SCALA 1:10		FOGLIO 1 / 2		NOME	DATA
GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	A. Lain		22/04/2009
DESCRIZIONE MAXIVAREM LR CE 150 SBR R.6/4''		Approvato			
COMMESSA		CODICE	UR150471CS000000		REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà della VAREM e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\00023001-00023500\VARE00023065X:\DB_ARCH\VARE\00023001-00023500\