



VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTISOLARI CE
EXPANSION TANKS FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS CE

Modello/Model: R8200481S4000000

Caratteristiche tecniche - technical features




Volume Volume raccordo connector		200 L
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +130 °C
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2,5 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua/glicole Air+water/glycol
Modulo: Module:		B1 + D
Categoria PED PED category:		III

Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	1023	563	563
volume (m^3) volume (m^3)	0,32		
peso (kg) weight (kg)	38,6		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	8		

Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB200S6S000000 00	EPDM (MAX 130°) / EPDM (MAX 130°)	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL230S44R00 00	ACCIAIO AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000 000	OTTONE / BRASS			

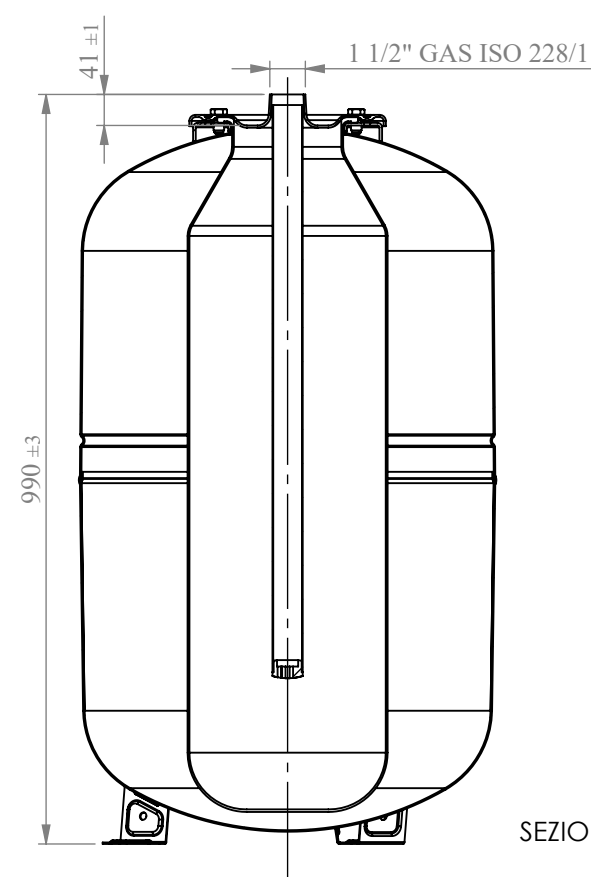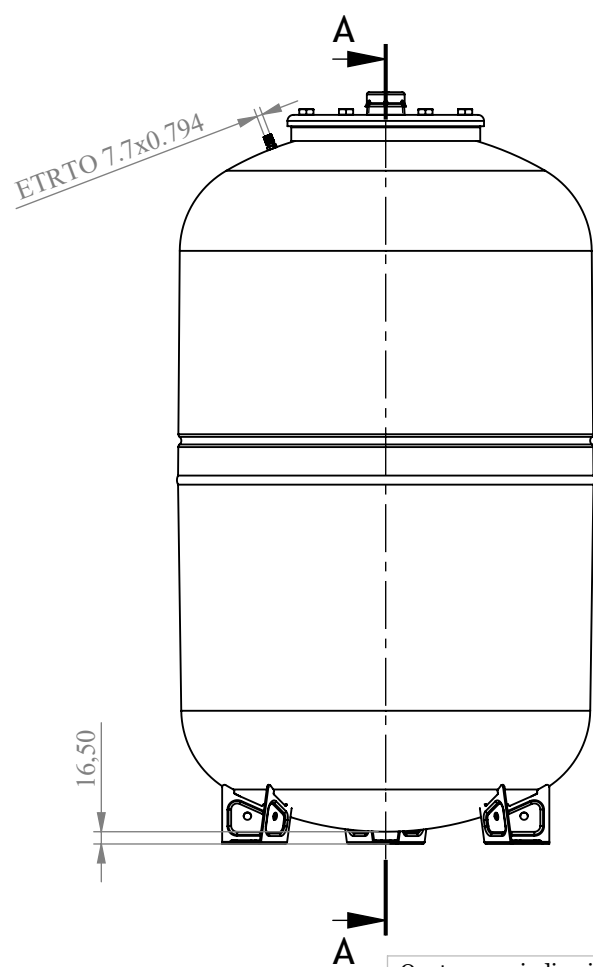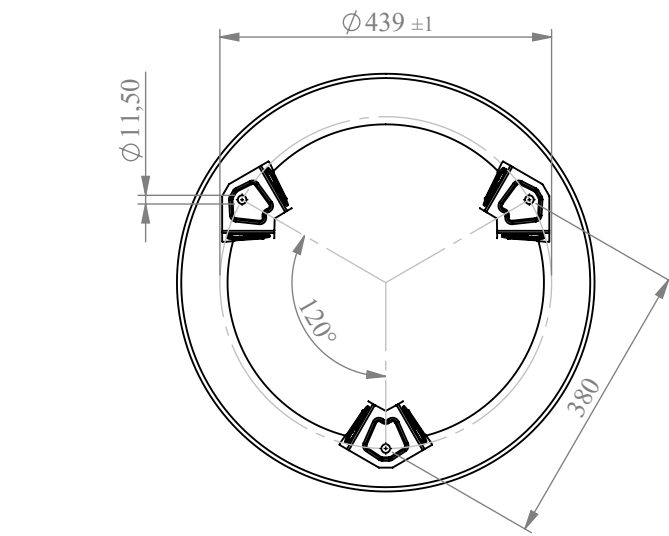

SEZIONE A-A



Quote senza indicazione di tolleranza:
grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1

SMUSSI NON QUOTATI
0,2X45°

RUGOSITA'
SCALA
1:10

QUANTITA' PER GRUPPO
FOGLIO
1 / 1

TIPO PARTE
1

FORMATO FOGLIO
A3

COLORE
ROSSO / RED

FINITURA SUPERFICIALE
-

NOME
A. Mastrangelo

DATA
21/01/2009

Disegnato

Approvato
F.MAZZUCATO

19/05/2020

DESCRIZIONE
SOLARVAREM CE L. 200 - 1"1/2 - 10 BAR

COMMESSA

CODICE
R8200481S4000000

REVISIONE
01

VAREM S.p.A.
Via Sabbioni 2, I-35024
Bovolenta (PD) - Italy
technical@varem.com
Tel. +39 049 8840322
Fax +39 049 8841399
www.varem.com

Il presente disegno è di proprietà di VAREM e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.