



SOLARVAREM LR

VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI
EXPANSION TANKS FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS


Modello/Model: R8008241S4000000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		8 L
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C (130°C)
pressione max. Max pressure	PS	8 bar
pressione prova test pressure	PT	12 bar
precarica precharged pressure		2,5 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua/glicole Air+water/glycol
Modulo: Module:		A
Categoria PED PED Category:		I


Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	220	220	343
volume (m^3) volume (m^3)	0,02		
peso (kg) weight (kg)	2,2		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	144		





Materiali - materials

materiale membrana membrane rubber	GOMMA (MAX 130°C) / RUBBER (MAX 130°C)
materiale controflangia Coverfalnge material	ACCIAIO INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

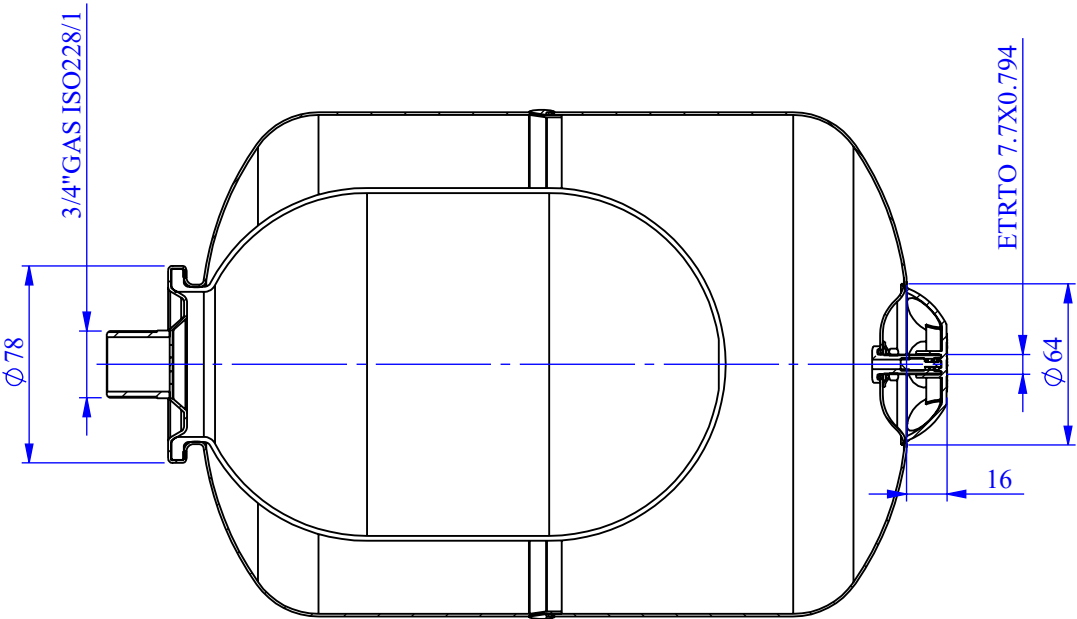

SEZIONE A-A

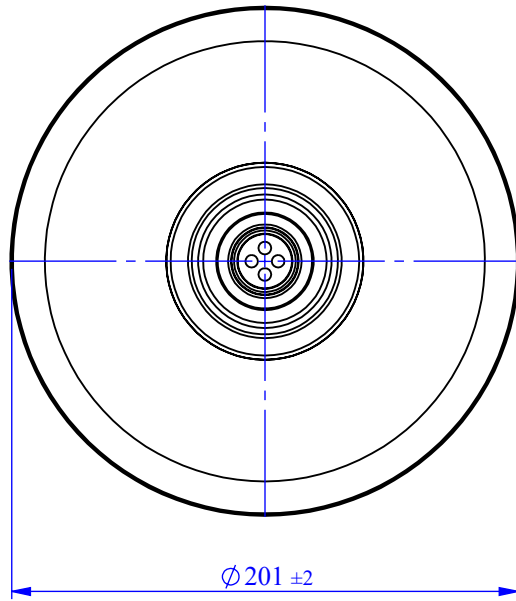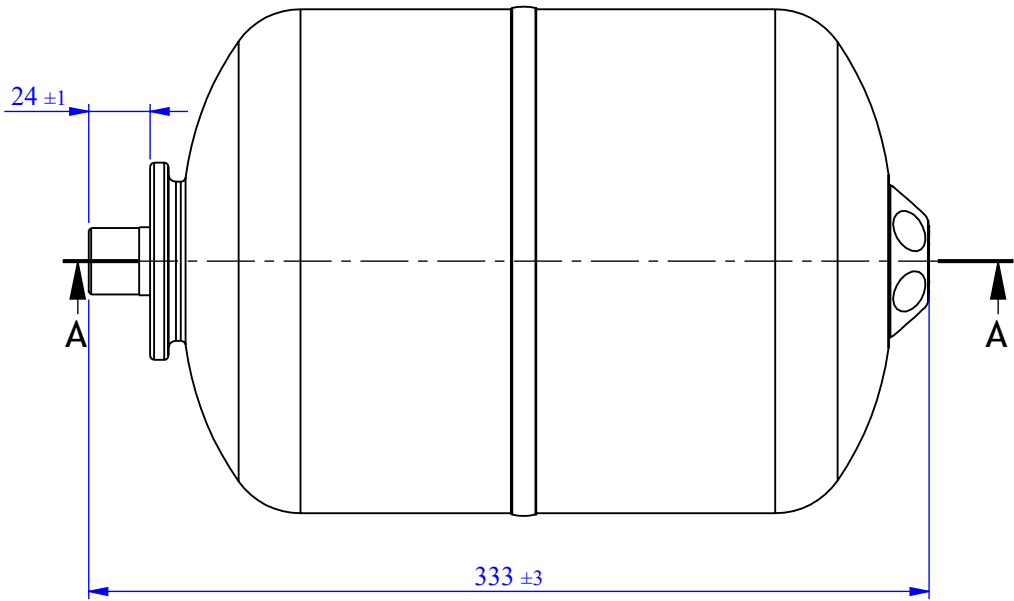

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 010	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED		
SMUSSI NON QUOTATI 0,2X45°	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -		
	SCALA 1:3	FOGLIO 1 / 1			NOME	DATA
	GRUPPO - MACCHINA -			Disegnato	M. Tomasin	27/07/2009
Approvato				F.MAZZUCATO	13/11/2024	
DESCRIZIONE SOLARVAREM CE L. 8 - 3/4" - 8 BAR						
COMMESSA		CODICE R8008241S4000000				REVISIONE 00



VAREM S.p.A.
Via Sabbioni 2, I-35024
Bovolenta (PD) - Italy
technical@varem.com
Tel. +39 049 8840322
Fax +39 049 8841399
www.varem.com

Il presente disegno è di proprietà di e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.