



SOLARVAREM LR ce



VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTISOLARI CE

EXPANSION TANKS FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS CE

Modello/Model:


R8100381S4000000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume		100 L
Volume		
raccordo		1" GAS (ISO 228/1)
connector		
temperatura esercizio	TS	-10 +99 °C (picchi di / peaks of 130°C)
working temperature		
pressione max.	PS	10 bar
Max pressure		
pressione prova	PT	15 bar
test pressure		
precarica		2,5 bar (range 0,5-3,5 bar)
precharged pressure		
Fluido		Aria+acqua/glicole
Fluid		Air+water/glycol
Modulo:		D1
Module:		
Categoria PED		II
PED Category:		


Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm)	765	470	470
dimensions (mm)			
volume (m^3)	0,17		
volume (m^3)			
peso (kg)	18,0		
weight (kg)			
q.ta per cartone q.ty	1		
for box			
quantità per paletta	12		
Q,y for std. pallet			



Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB080S6S00000000	EPDM (MAX 130°) / EPDM (MAX 130°)	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S430000B	ACCIAIO AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH21PR000000	OTTONE / BRASS			

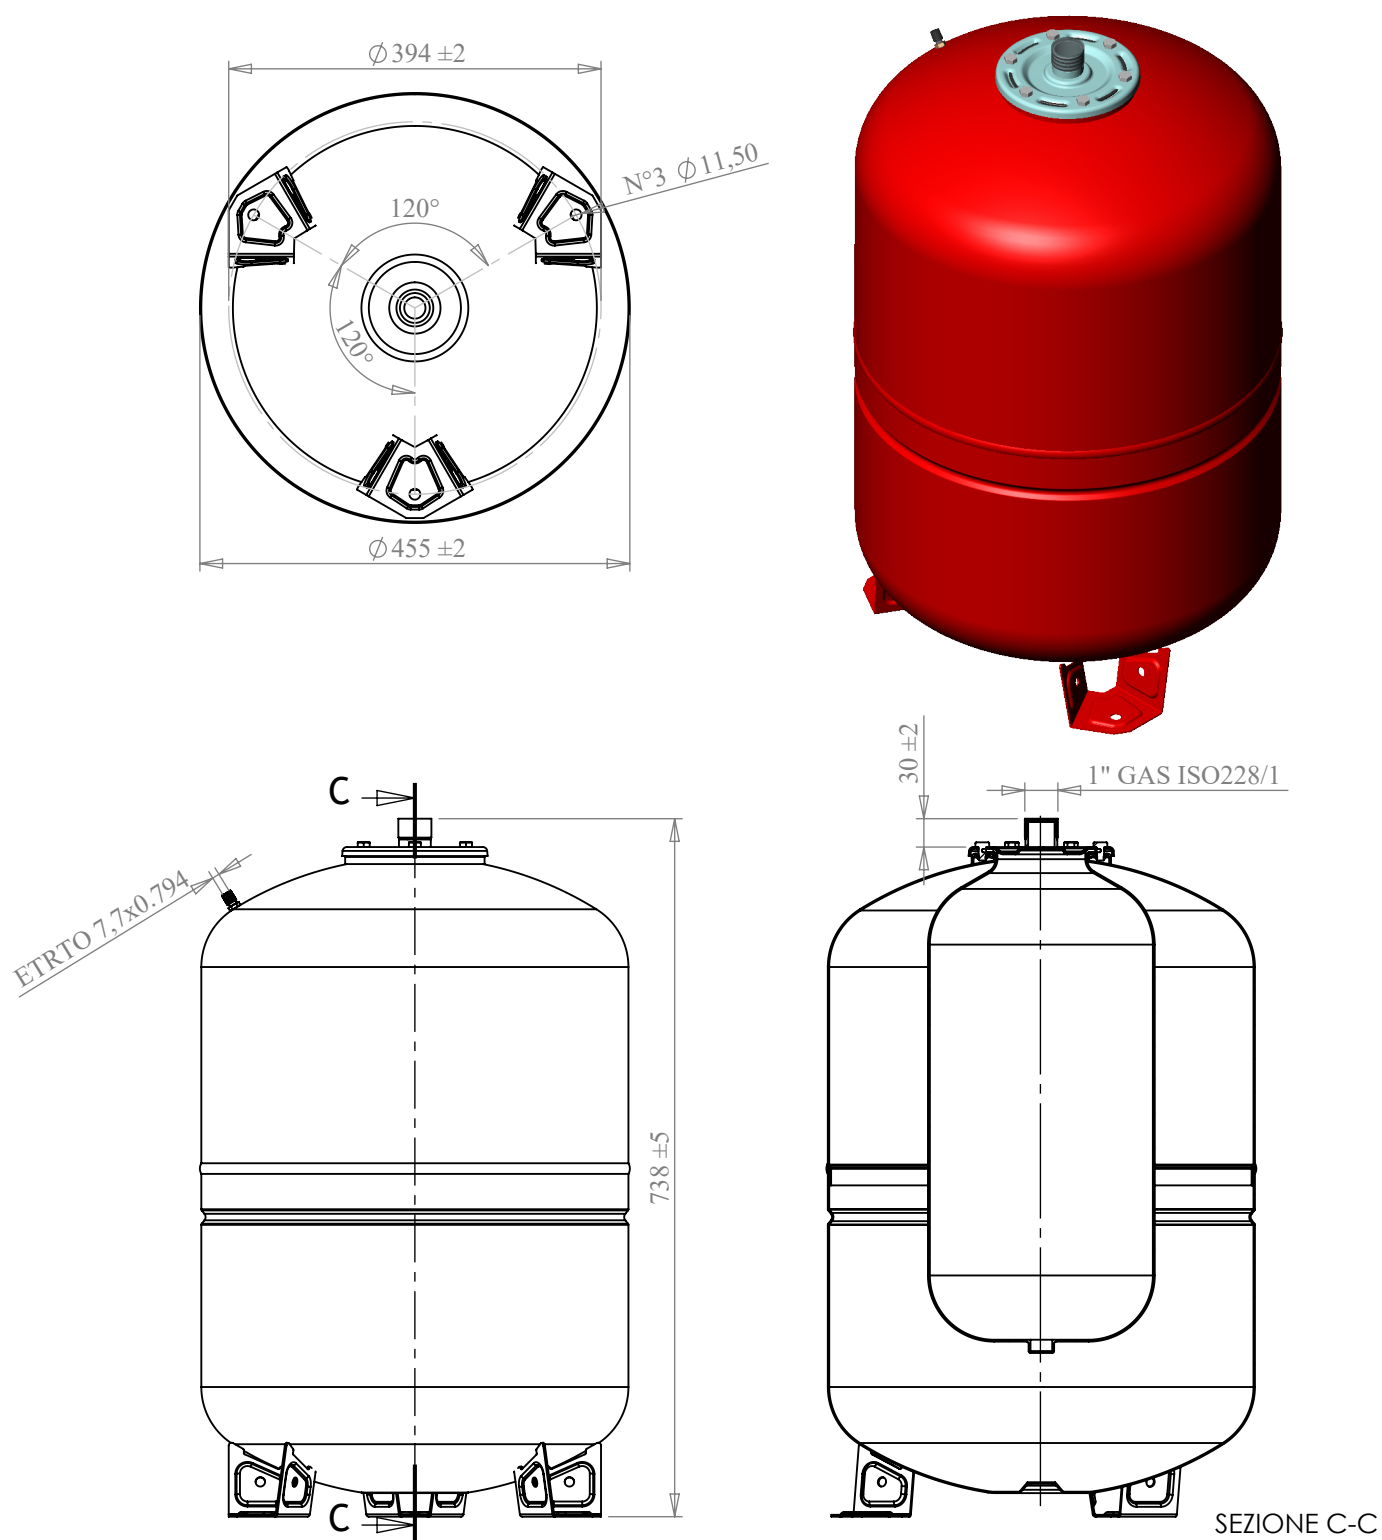

Quote senza indicazione di tolleranza:
grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1

LIPRO
035

TIPO PARTE
1

COLORE
ROSSO / RED

SMUSSI NON QUOTATI
0,2X45°

RUGOSITA'
SCALA
1:8

QUANTITA' PER GRUPPO
0

FORMATO FOGLIO
A3

FINITURA SUPERFICIALE
-



VAREM S.p.A.
Via Sabbioni 2, I-35024
Bovolenta (PD) - Italy
technical@varem.com
Tel. +39 049 8840322
Fax +39 049 8841399
www.varem.com

DESCRIZIONE
SOLARVAREM CE L. 100 - 1" - 10 BAR

COMMESSA
-

CODICE
R8100381S4000000

REVISIONE
01

GRUPPO - MACCHINA

Disegnato
M. Tomasin
21/01/2009

Approvato
F.MAZZUCATO
06/09/2023

NOME
DATA

Il presente disegno è di proprietà di  e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.