

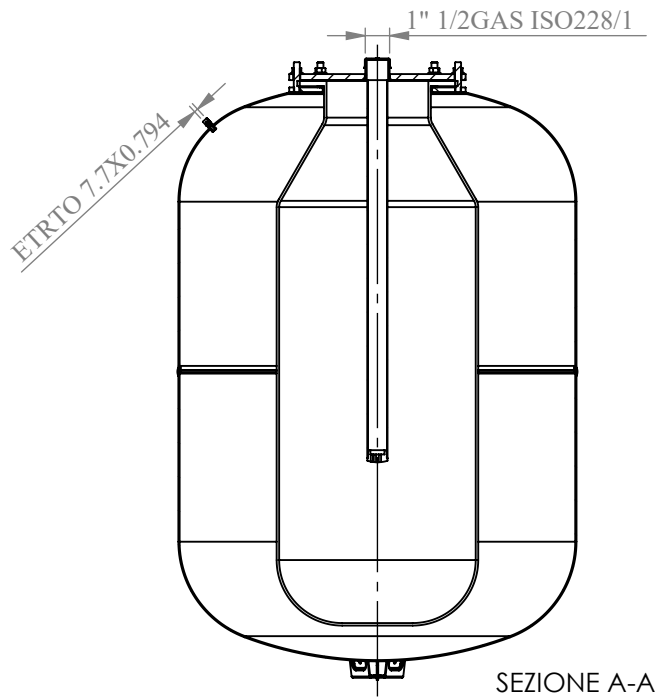
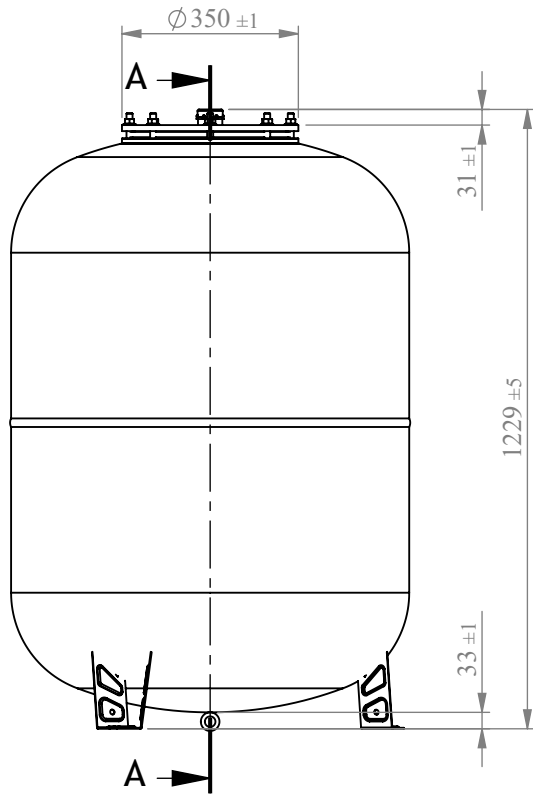


		SOLARVAREM LR ce			
VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTISOLARI CE EXPANSION TANKS FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS CE					
Modello/Model:		R8500481S4000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		500 L			
raccordo connector		1" 1/2 GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C (picchi di/peaks of 130°C)			
pressione max. Max pressure	PS	10 bar			
pressione prova test pressure	PT	15 bar			
precarica precharged pressure		2,5 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido Fluid		Aria+acqua (glicole) Air+water (glycol)			
Modulo: Module:		B + D			
Categoria PED PED Category:		IV			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	810	810	1380		
volume (m^3) volume (m^3)	0,91				
peso (kg) weight (kg)	91,4				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	1				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB500S6S000000 00	EPDM (MAX 130°) / EPDM (MAX 130°)	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL575S44000 01	ACCIAIO INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000 000	OTTONE / BRASS			

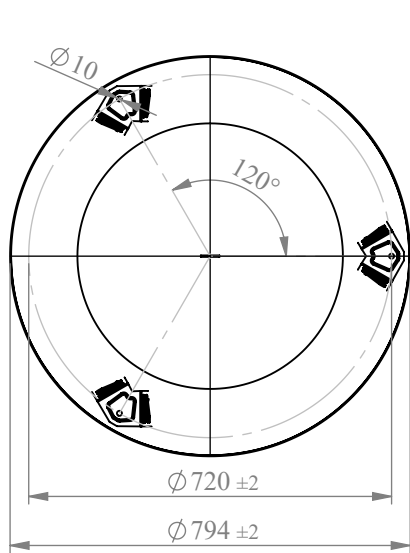

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO	TIPO PARTE	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI 0,2X45°	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE	
	SCALA 1:15	FOGLIO 1 / 1		NOME	DATA
GRUPPO - MACCHINA			Disegnato	F.Mazzucato	15/04/2010
			Approvato	F.MAZZUCATO	17/03/2022
DESCRIZIONE SOLARVAREM CE L. 500 - 1"1/2 - 10 BAR					
COMMESSA		CODICE R8500481S4000000			REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà di  e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.