



SOLARVAREM LR ce



**VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTISOLARI CE
EXPANSION TANKS FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS CE**


Modello/Model: R8060281S4000000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		60 L
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +130 °C
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2,5 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua/glicole Air+water/glycol
Modulo: Module:		D1
Categoria PED PED Category:		II




Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	712	391	401
volume (m ³) volume (m ³)	0,11		
peso (kg) weight (kg)	12,9		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	25		



Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB060S6S000000 00	EPDM (MAX 130°) / EPDM (MAX 130°)	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S42R80 00	ACCIAIO AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVALH21PR000 000	OTTONE / BRASS			

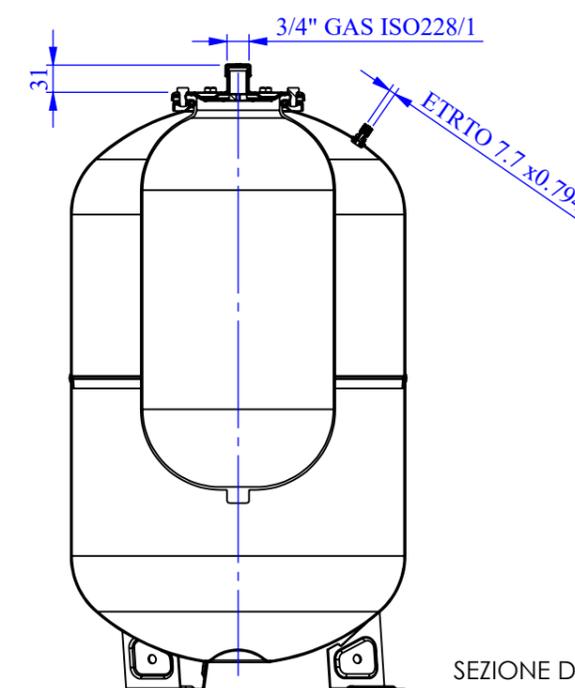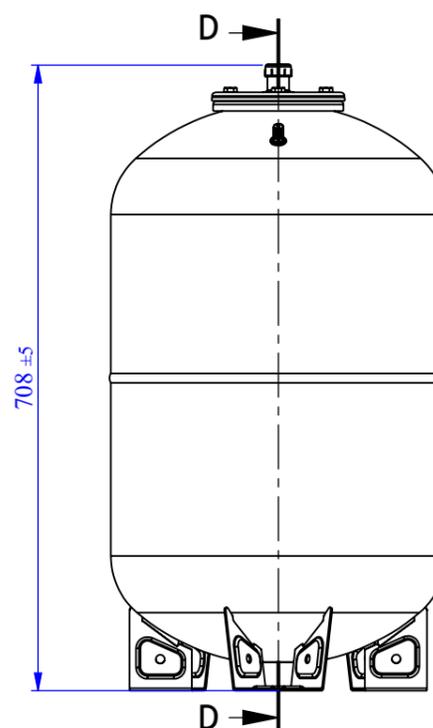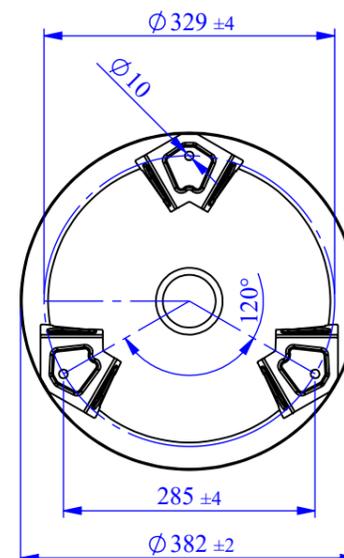

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 031	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED
SMUSSI NON QUOTATI 0,2X45°	RUGOSITA' SCALA 1:8	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -
 VAREM S.p.A. Via Sabbioni 2, I-35024 Bovolenta (PD) - Italy technical@varem.com Tel. +39 049 8840322 Fax +39 049 8841399 www.varem.com		GRUPPO - MACCHINA	Disegnato M. Tomasin	DATA 12/05/2009
DESCRIZIONE SOLARVAREM CE L. 60 - 3/4" - 10 BAR		Approvato F.MAZZUCATO	11/07/2024	
COMMESSA -	CODICE R8060281S4000000	REVISIONE 01		

Il presente disegno è di proprietà di **VAREM** e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.