



SOLARVAREM LR ce

VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTISOLARI CE
EXPANSION TANKS FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS CE


Modello/Model: R8080281S4000000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		80 L
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +130 °C
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2,5 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua/glicole Air+water/glycol
Modulo: Module:		D1
Categoria PED PED Category		II

Imballo - packaging




	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	673	433	465
volume (m^3) volume (m^3)	0,14		
peso (kg) weight (kg)	17,8		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q.y for std. pallet	16		



Parti di ricambio - Spare parts

	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB080S6S000000 00	EPDM (MAX 130°) / EPDM (MAX 130°)	X		
Controflangia Coverflange	SPCFL191S42R80 00	ACCIAIO AISI304 / STAINLESS STEEL AISI304	X		
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000 000	OTTONE / BRASS			

CODICE	REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA DI APPROVAZIONE	APPROVATO DA
R8080281S4000000	02	Modificati interasse fori piedi e tolleranze	11/07/2024	F.MAZZUCATO

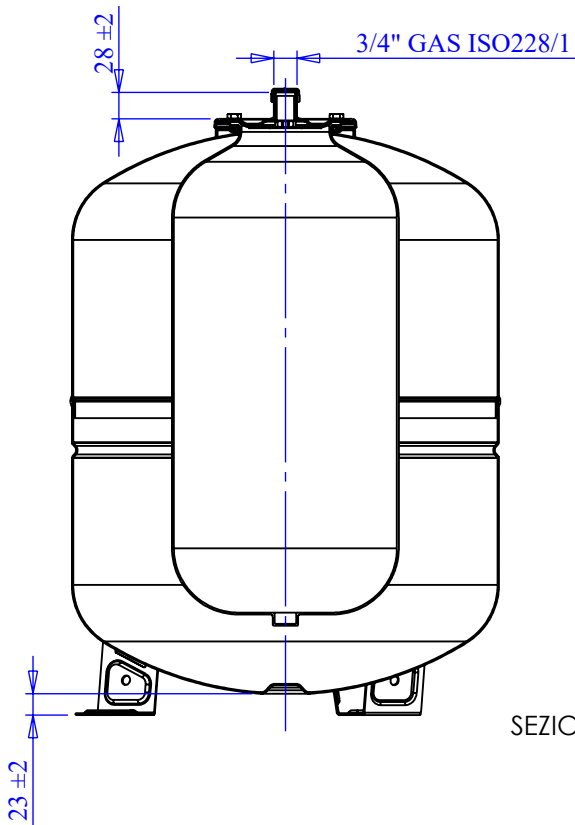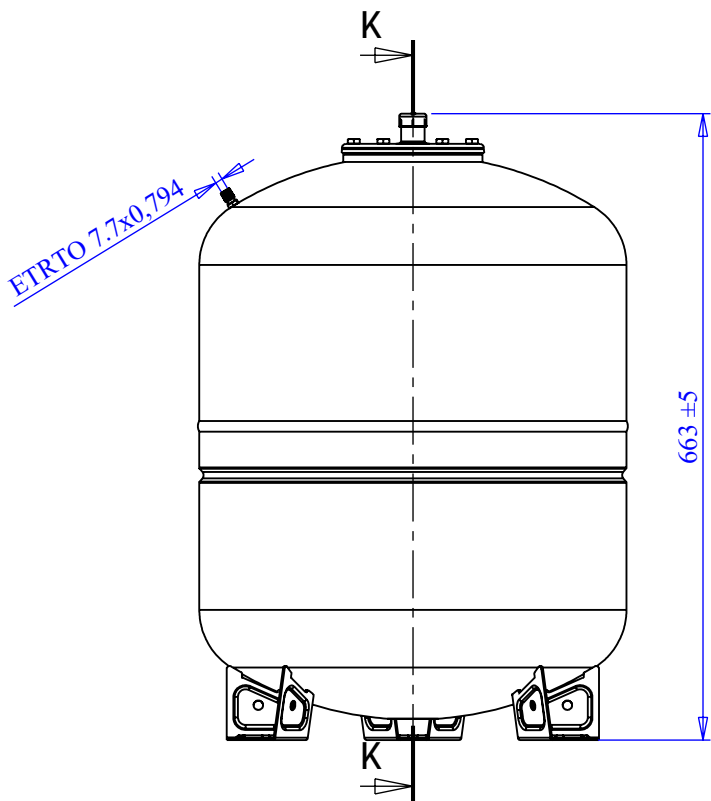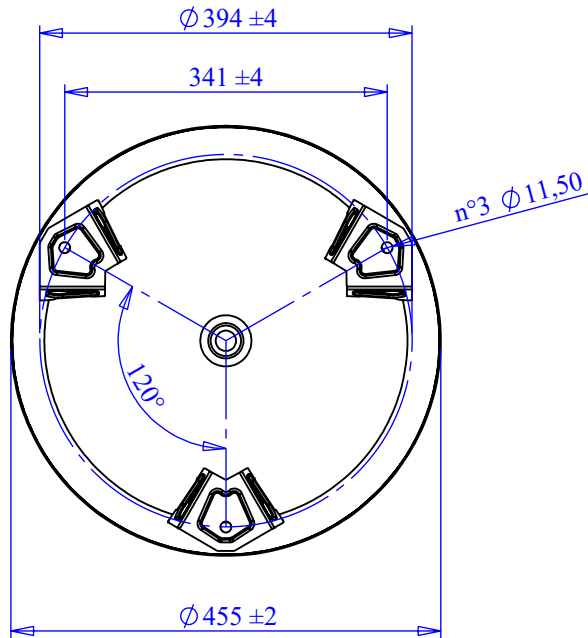

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 033	TIPO PARTE 1	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI 0,2X45°	RUGOSITA' SCALA 1:8	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
		GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	F.Mazzucato
VAREM S.p.A. Via Sabbioni 2, I-35024 Bovolenta (PD) - Italy technical@varem.com Tel. +39 049 8840322 Fax +39 049 8841399 www.varem.com		DESCRIZIONE SOLARVAREM CE L. 80 - 3/4" - 10 BAR		Approvato	F.MAZZUCATO
COMMESSA -		CODICE R8080281S4000000			REVISIONE 02

Il presente disegno è di proprietà di VAREM e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.